

高速连续喷墨 DAYSJET 1850颜料机

简单的操作，更少的维护，优异的喷印功能，为客户更节省使用成本

DAYSJET1850 连续喷墨喷码机可最大程度的提高生产效率，不但适合每天轮班喷印的客户，也适合间断生产的客户。具有的强大功能和高稳定的性能特性使其成为生产专业人员的选择基准。

长时间无故障运行的优势

- 1、先进的装配工艺和先进可靠的备件保证产品的可靠性与一致性。
- 2、墨路集成系统（STS），保证产品的稳定性极大 减少用户使用过程中的故障率，最大的提升用户的生产效率。
- 3、真正的开关机自动清洗，断电保护功能，极大的降低了喷码机的故障率，最大程度减少了用户使用过程中对设备的干预，真正意义上实现对设备的免维护。即使客户长时间停机后，也可实现快速的启动。



编码灵活喷印质量优异

- 1、独有开放的自定义字库，满足客户不同的字体形态和要求。
- 2、动态补偿（DSC），使墨点位置更为精确，确保喷印质量的美观以及更高的喷印速度。
- 3、喷印内容的多样化，图案、条码、二维码、班次、塔式等满足客户对各种编码的需求。
- 3、便捷的信息编辑和输入。喷印1-5行可满足客户的需求。
- 4、USB数据打印 数据库导入U盘，即可按需打印。

连续喷墨1850

字体点阵

单行: 5X5,5X7,7X9,9X12,10X16,16X24, 24X32

双行: 5X5,5X7,7X9,9X12

三行: 5X5,5X7,7X9

四行: 5X5,5X7

五行: 5X5

最大速度: 396米/分钟

喷嘴直径 60U

线性条码 39码 128码

DataMatrix 编码

10X10,12X12,14X14,16X16, 21X21,29X29

额定字符高度

选择范围2mm-10mm,具体高度决定于字体点阵

喷印距离

最佳距离12mm

范围: 5-15mm

键盘

具有触感反馈的薄膜键盘

显示屏

320X640, 明亮的蓝色背光, 5.7英寸液晶显示屏

所见即所得的屏幕信息编辑

语言和界面

中英文

信息存储

100条, 使用USB存储时不受限制

防护等级

IP55不锈钢机箱

喷头

直径: 42 毫米 长度: 248 毫米

喷头喉管

超灵活, 长度: 2.5 米

墨水和溶剂容器

墨水智能墨盒700 毫升/补充液 700 毫升

温度/湿度范围

32°F 到 122°F (0°C 到 50°C)

0% 至 90% RH 不凝结


电气要求

额定电源在 50/60 Hz., 220V/125W

重量约值 35KG

选件

主机支架、冷凝器、编码器、正压空气泵、报警器

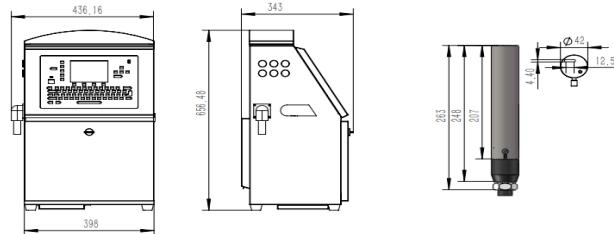

持续改进产品是公司永恒不变的方针。我们保留更改设计和/或规格的权利,恕不另行通知



400-887-9625
www.daysjet.com.cn